


Pannelli fonoassorbenti da applicare a pareti e/o a soffitto, (semplice operazione richiedente pochi minuti ed un'avvitatore elettrico). I pannelli sono composti da un telaio in legno (MDF) grezzo nel quale viene inserito un materassino fonoassorbente in fibra di poliestere con applicato un foglio di tessuto (colori a campione).

Dimensioni disponibili: 1400mm x 1000mm x spess. 50mm;
700mm x 1000mm x spess. 50mm;

Si possono fornire anche solo i pannelli senza cornice, nelle dimensioni di 1400mm x 1000mm x sp. 50 mm da applicare sulle pareti e/o a soffitto mediante colla.

ALCUNE APPLICAZIONI:

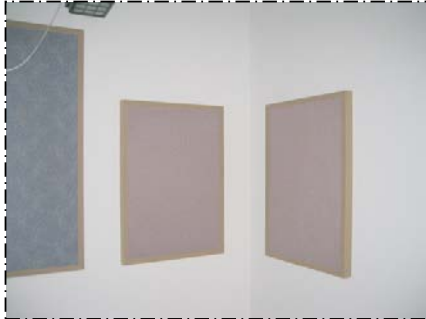

STUDIO DI REGISTRAZIONE CON APPLICATO I SOLI PANNELLI CON DOPPIO SPESSORE



COLORI DISPONIBILI



DUE SALE PROVA CORRETTE ACUSTICAMENTE CON PANNELLI NELLE CORNICI

